



Außenmaße	B 297 × T 447 cm
Sockelmaße	B 280 × T 430 cm
Innenmaße	B 274 × T 424 cm
Dachstand	B 338 × T 489 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	27,5 / 29 / 28,5 cm
Seitenhöhe	210 cm
Firsthöhe	270 cm
Umbauter Raum	28,7 m³
Dachfläche	17,5 m²
Dachneigung	20°
Torflügel Außenmaße	B 120 × T 6,2 × H 192 cm
Tor Durchgangsmaße	B 240 × H 193 cm
Tor Lichtausschnitt á Element	-
Türflügel Außenmaße	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 82,5 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 61 × H 62 cm
Bedarf Bitumendachbelag zur Ersteindeckung	2 Rollen (10 m²)
Bedarf Schindeln	7 Pakete
Bedarf selbstklebende Dachfolie	-
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	9 Rollen
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 1 + Verlängerung
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	-
Zulässige Schneelast	125 kg/m²
Paketmaße	B 453 × T 120 × H 58 cm / 805 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

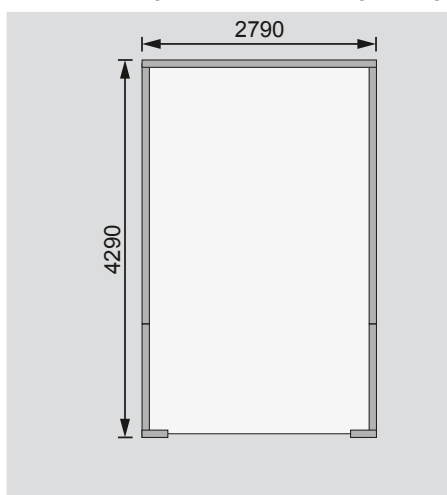

Fundamentplan mit Boden (in mm)



Draufsicht

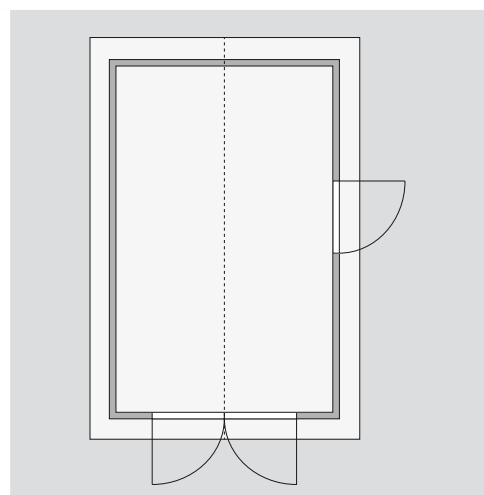

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Wand

- 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- 6-Plus-Eckverbindung

Garagentor

- Doppelflügeltür, vormontiert
- Sicherheitsüberfalle

Tür in der Seite

- Einflügeltür, vormontiert
- Lichtausschnitt aus Kunstglas und aufgesetzten Sprossen
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- Position variabel

Unterkonstruktion

- 60 mm breite Bodenbalken
- Kesseldruckimprägniert